

私たちは、塗装現場の環境改善のプロです。

見積・初回相談無料です。

どんなことでもお気軽にお問い合わせ・ご相談くださいませ。

株式会社PI



♀ 〒471-0079 愛知県豊田市陣中町1丁目22-6



0565-77-0106



メールでのお問い合わせはこちら




DINO-PUMP Series 駆動モータ選択式の大容量ケミカルドラムポンプ





AIR MOTOR & VARIABLE SPEED CONTROL MOTOR

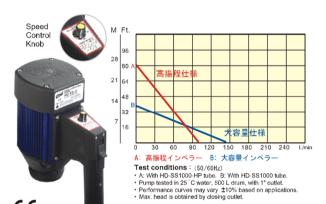


電源: 単相100V / 50-60Hz / 485w 最高移送粘度 : 1,000cps以下 最大回転数: 20,000rpm (NO-LOAD) 電源ケーブル長:5m

防水性能: IP44 重量 : 3 kg



CE



↑ 防爆モータではございません。
 可燃性液にはご使用頂けません。

A: 高級程インベラー B: 大容量インベラー Test conditions:

- A: With HD-SS1000-HP tube. B: With HD-SS1000 tube.

- Pump tested in 25 ^cC water, 500 L drum, with 1 ^e outlet.

- Performance curves may vary ±10% based on applications.

- Max. head is obtained by dosing outlet.

オイルレスエアモータ HD-A1

最大エア圧力 : 87psi(6bar)

エア消費量 : 0.55Nm/min _6kg/cm²

エア接続: 1/4″ NPT 最高移送粘度: 700cps以下

回転数: 7,500 RPM_3bar /18,000 _6bar(Air Pressure)

モータ出力: 420w (0.56HP)

重量 : 1 kg

⚠ 動力エアには、必ずエアフィルターをご使用ください。

2 大容量仕様 A: 高揚程インペラー B: 大容量インペラー 4bar • • • 6bar -Test conditions: est conditions. A: With HD-Ss1000-HP tube. B: With HD-Ss1000 tube. Pump tested in 25 °C water, 500 L drum, with 1° outlet. Performance curves may vary ±10% based on applications. Max. head is obtained by closing outlet.

HD-A2 オイルレスエアモ

最大エア圧力 : 87psi(6bar)

エア消費量: 0.55Nm/min_6kg/cm²

エア接続: 1/4″ NPT 最大移送粘度 : 1,200cps

回転数: 8,000 RPM_3bar /18,000 _6bar(Air Pressure)

モータ出力: 560w (0.75HP)


重量 : 1,2 kg

PUMP SERIES

シンプル構造で、分解整備も簡単。 お客様にて、消耗部品の交換も容易です。 PTFEガイドスリープとPVDFインペラの 採用により高い耐摩耗性と安定した回転を保持。 シャフトブッシュには、


耐薬品性の高いルロン社製を採用!



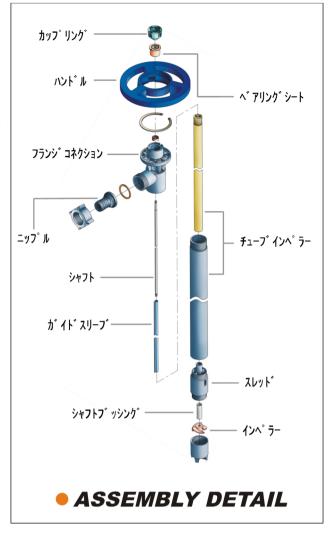

対応容器サイズ								
容器形状	モデル	長さ						
20~100L缶	HD- Material 700	700mm						
ドラム缶 (200L)	HD-Material 1000	1000mm						
I B C タンク (1000L)	HD- Material 1200	1200mm						
大容量タンク	HD- Material 1500 / 1800	1500mm / 1800mm						

DIMENSION

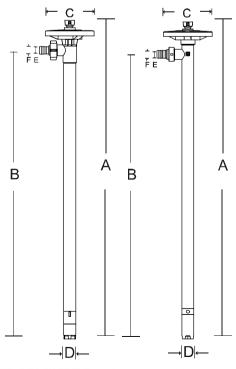

HDシリーズ

材質	型式	А	В	С	D	Е	F
PPHT	700	810	700	170	41	19	27
	1000	1100	1000	170	41	19	27
	1200	1290	1200	170	41	19	27
	1500	1590	1500	170	41	19	27
	1800	1890	1800	170	41	19	27
PVDF	700	810	700	170	41	19	26
	1000	1100	1000	170	41	19	26
	1200	1300	1200	170	41	19	26
	1500	1600	1500	170	41	19	26
	1800	1900	1800	170	41	19	26
SS	700	810	700	170	42	20	27
	1000	1100	1000	170	42	20	27
	1200	1300	1200	170	42	20	27
	1500	1600	1500	170	42	20	27
	1800	1900	1800	170	42	20	27

HD-PPHT/ PVDF series H

HD-SS series